





Neotec AG

Einfach zu reinigender Antigraffiti-Beschichtungspulverlack

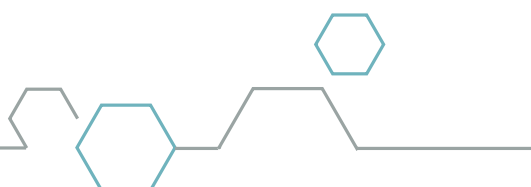

Beschreibung

Neotec AG Clear Coat ist ein hochwertiges Beschichtungspulver, das entwickelt wurde, um eine hervorragende Anti-Graffiti-Leistung mit gutem ästhetischem Erscheinungsbild und Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärisches Altern und UV-Strahlung zu bieten. Sie ist dazu gedacht, Innen- und Außenelemente, die Graffiti ausgesetzt sind, zu schützen: Bus- und Bahnhöfe, Brücken, urbanes Mobiliar, Lichtmasten, Rolltore usw. Die Beschichtung ist frei von Schwermetallen und TGIC, und erfüllt die europäischen Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU (RoHS). **Neotec AG Clear Coat** wurde unabhängig vom Dr. Kupfer Labor hinsichtlich der Anti-Graffiti-Effektivität getestet und verifiziert.

Lösungen für Graffiti-Probleme

Graffiti ist ein großes Problem in städtischen und vorstädtischen Gebieten und stellt erhebliche ästhetische und wirtschaftliche Herausforderungen dar. Der Vandalismus öffentlicher und privater Immobilien mit widerrechtlichen Markierungen, Zeichnungen und Inschriften beschädigt nicht nur das Erscheinungsbild unserer Städte und unserer gemeinnützigen Gebäude, sondern bringt auch erhebliche finanzielle Belastungen für Eigentümer und Kommunen mit sich.

Der ständige Bedarf an Graffiti-Entfernung und Oberflächenwiederherstellung belastet Ressourcen, die anderswo in die Entwicklung und Verbesserung der Gemeinschaft investiert werden könnten.


Bei **NEOKEM** verstehen wir die Bedeutung, die Integrität und Attraktivität unserer Umgebung zu bewahren. Deshalb haben wir eine innovative Lösung entwickelt: das Anti-Graffiti-Beschichtungspulver.

Unser Produkt ist darauf ausgelegt, Oberflächen vor unerwünschtem Graffiti zu schützen und so die Reinigung zu erleichtern und die Instandhaltungskosten zu senken – für ein sauberes und angenehmes Stadtbild.

Vorteile auf einen Blick

- **Bewährter Anti-Graffiti-Schutz:** Unabhängig getestet und verifiziert, leicht zu reinigen.
- **Hohe Beständigkeit gegen Tinten und Farbstoffe:** Erreicht eine Erfolgsquote von 93,3% in einem Test mit 60 Farben.
- **Langanhaltende Leistung:** Beibehaltung maximaler Funktionalität auch nach 15 Reinigungszyklen.
- **Außergewöhnliche chemische Beständigkeit:** Widersteht effektiv Graffiti-Entfernern.
- **Müheleose Reinigung:** Oft ohne Reinigungsmittel möglich.
- **Überlegene UV-Beständigkeit:** unterstützt durch besonders widerstandsfähige Harze.
- **Vielseitige Anwendungen:** Ideal für sowohl Außen- als auch Innenbereiche.
- **Exzellente mechanische Eigenschaften:** Hohe Kratzfestigkeit.


Testergebnisse vor und nach der Reinigung



Vor und nach 15 Zyklen Graffiti und Reinigung



60 Farben getestet - vor der Reinigung



60 Farben getestet - nach der Reinigung

Die tatsächliche Graffiti-Entfernung kann je nach Struktur, Oberfläche oder Farbton variieren.

Hauptanwendungsbereiche

- Metalltüren/-fenster
- Hohe Zäune
- Metall-Garagentore
- Rollläden
- Metallschränke
- Stromverteilerkästen
- Stadtmobiliar
- Lichtmasten



Strukturen & Farben

Eine umfassende Auswahl an Neotec AG-Decklacken in verschiedenen Farbtönen und Oberflächen – einschließlich glänzend, matt und strukturiert – ist auf Anfrage erhältlich.

Hinweise zur Graffiti-Entfernung

Folgende Punkte sollten bei der Graffiti-Entfernung beachtet werden:

- Versuchen Sie, das Graffiti so schnell wie möglich zu entfernen. Je länger es auf der Oberfläche bleibt, desto schwieriger wird die Entfernung.
- Beginnen Sie mit der mildesten Methode, mit Reinigungsmittel und warmem Wasser; wenn das nicht funktioniert, verwenden Sie einen Graffiti-Entferner.
- Vorabtests sollten in einem kleinen, unauffälligen Bereich durchgeführt werden, um die Eignung des Graffiti-Entferners zu bestimmen.
- Die Kontaktzeit des Graffiti-Entferners mit der Beschichtung sollte so kurz wie möglich sein.
- Nach der Reinigung des Graffiti muss gründlich mit Wasser nachgespült werden.
- Empfehlung für Graffiti-Entferner (unvollständige Liste): AGS 221 from TRION TENSID AB SC FLÜS-SIG from DR. SCHNELL GmbH & Co. KGaA Bonderite S-ST 1302 from Henkel AG





HAUPTSITZ:

Ag. Georgiou Str. 95, 194 41 Koropi Attiki, Griechenland
Postfach 143

Tel.: +30210 6626860

Fax: +30210 6625305

e-mail: info@neokem.gr

Besuchen Sie unsere Website unter:

www.neokem.eu

NEOKEM GERMANY GmbH

Frankenstrasse 31-33

71543 Wüstenrot

Deutschland

Tel.: +49 79459436951

Fax: 07945 3070011

e-mail: office@neokem.de



www.neokem.eu

Visit www.neokem.eu for
more information about
our sales network.

