


Οδηγίες Καθαρισμού & Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου



Since 1972

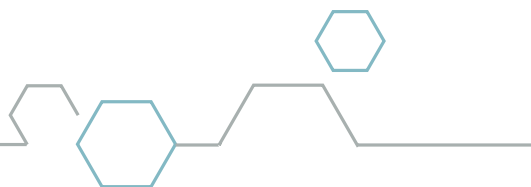

Γιατί είναι σημαντική η συντήρηση των βαμμένων profil αλουμινίου και από τι εξαρτάται η συχνότητα καθαρισμού;



Η σωστή συντήρηση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της **αισθητικής** και της **διάρκειας της βαφής**. Κατά την πάροδο του χρόνου με την έκθεση στις καιρικές συνθήκες, η βαφή μπορεί να δείξει σημάδια αλλοίωσης, όπως είναι η απώλεια γυαλάδας, κιμωλίωση και διαφοροποίηση του χρώματος.


Η **ένταση** και ο **χρόνος** εμφάνισης αυτών των φαινομένων, διαφοροποιείται ανάλογα με τις **κλιματολογικές συνθήκες**. Επομένως, αντίστοιχα διαφοροποιείται και η συντήρησή τους από μέρος σε μέρος. Σε Μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη και υπάρχουν πολλές παραθαλάσσιες περιοχές, χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Έτσι, σε επίπεδο **πρόληψης**, μπορούμε να αποφύγουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε το πρόωρο ξεθώριασμα και την απώλεια της στιλπνότητας, επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας **Υπερανθεκτικά** χρώματα πούδρας.

Προτεινόμενα διαστήματα συντήρησης σε σχέση με το περιβάλλον:

Περιβάλλον	Περιγραφή	Πρόγραμμα Καθαρισμού
Ήπιο	Επαρχία, μακριά από παράκτιες, βιομηχανικές και αστικές περιοχές	Κάθε 6 μήνες
Μέτριο	Αστικό περιβάλλον, στην ενδοχώρα, μακριά από βαριά βιομηχανική δραστηριότητα	Κάθε 3 μήνες
Δριμύ	Παράκτιο ή παραθαλάσσιο περιβάλλον, σε απόσταση 1,5 χλμ. από την ακτή	Κάθε 2-4 εβδομάδες

Ποια είναι η σωστή διαδικασία καθαρισμού της επιφάνειας των βαμμένων profil αλουμινίου και τι πρέπει να αποφεύγουμε;

- 1** Αφαιρέστε προσεκτικά τους ρύπους με ένα βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι ή πανί. Να αφαιρείτε το συντομότερο δυνατόν ρετσίνια από δέντρα, ακαθαρσίες από έντομα κτλ. γιατί με τον χρόνο, την ηλιακή ακτινοβολία και τη ζέστη σκληραίνουν και είναι δυσκολότερο να αφαιρεθούν. Ο **καθαρισμός** πρέπει να γίνεται **σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 30 °C** και όχι σε ώρα κατά την οποία η ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή και άμεση.
- 2** Χρησιμοποιήστε μία **απαλή** βούρτσα, μαλακό σφουγγάρι ή πανί και ένα **ήπιο** καθαριστικό σπιτιού ή αυτοκινήτου, για την αφαίρεση λοιπών υπολειμμάτων. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε μεταλλικές βούρτσες, σύρμα, σκληρά σφουγγάρια, γυαλόχαρτο, υγρά καθαριστικά με λειαντική ικανότητα ή απορρυπαντικά σε σκόνη, καθώς θα χαράξουν μόνιμα την επιφάνεια του χρώματος. Παρακαλούμε, να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, ότι η χρήση καθαριστικών που απαιτούν τη χρήση γαντιών, δε συνιστάται και θα πρέπει να αποφεύγεται διότι μία τέτοια επισήμανση αποτελεί ένδειξη, ότι το καθαριστικό είναι πολύ δυνατό και επομένως ακατάλληλο για τον καθαρισμό της βαμμένης με πούδρα επιφάνειας.
- 3** Μετά τον καθαρισμό, **ξεπλύνετε τη βαμμένη επιφάνεια** προσεκτικά με καθαρό νερό και **σκουπίστε για να στεγνώσει. Η χρήση νερού από γεώτρηση δε συνιστάται**, καθώς η περιεκτικότητά του σε μεταλλικά στοιχεία και άλατα, μπορεί να κάνει λεκέδες και να προκαλέσει προβλήματα στο χρώμα μακροπρόθεσμα.
- 4** **Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που έχουν ως βάση σκληρούς διαλύτες.** Εάν είναι αναγκαίο να αφαιρεθούν υλικά από την επιφάνεια, όπως χρώματα ή κόλλα, και η χρήση διαλύτη είναι απαραίτητη, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο ήπιος διαλύτης, όπως white spirit, νέφτι, ισοπροπανόλη ή αλκοόλη (οινόπνευμα). Προσπαθήστε για τον ελάχιστο χρόνο επαφής και στο τέλος ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Συνιστούμε πάντα μια δοκιμή σε μία μικρή όχι ιδιαίτερα εμφανή επιφάνεια, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δε θα προκληθεί καμία βλάβη ή αλλαγή της απόχρωσης.
- 5** Εάν απαιτείται πιο έντονο καθάρισμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα **απαλό λειαντικό** (όπως μία υψηλής ποιότητας καθαριστική κρέμα αυτοκινήτου), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. **Προσοχή!** Στα μεταλλικά και ματ χρώματα δεν είναι δυνατή η χρήση σκληρών μεθόδων καθαρισμού καθώς ακόμη και τα ήπια λειαντικά καθαριστικά μπορεί να καταστρέψουν το χρώμα. Οποιοσδήποτε καθαρισμός ή επισκευή προέρχεται από τη χρήση λειαντικού ή από τρίψιμο, θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό, την αλλοίωση της απόχρωσης και ως εκ τούτου, την ανεπανόρθωτη ζημιά του χρώματος και υποβάθμιση του προφίλ. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δε συνιστάται η χρήση σκληρών λειαντικών.
- 6** Σε περίπτωση χρήσης λιπαντικού στους μηχανισμούς κατά τη συντήρησή τους, **καθαρίστε άμεσα** το λιπαντικό από τη βαμμένη επιφάνεια με ένα βρεγμένο πανί. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του χρώματος αν η βαμμένη επιφάνεια με το λιπαντικό εκτεθεί στον ήλιο.
- 7** Ένα από τα πλεονεκτήματα των **υπερανθεκτικών χρωμάτων πούδρας** με υφή αμμοβολισμένης είναι το εύκολο καθάρισμα, λόγω της ειδικά σχεδιασμένης επιφάνειας. Δε συνιστάται η χρήση λειαντικών, ήπιων ή σκληρών. Καθαρίστε την επιφάνεια σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

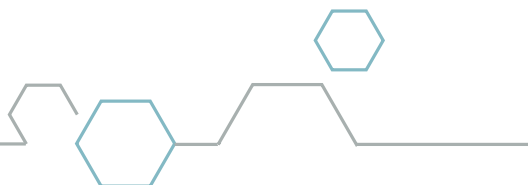



ΚΕΝΤΡΙΚΑ:

Αγ. Γεωργίου 95, Τ.Θ. 143
Κορωπί Αττικής, 194 41
Τηλ.: 210 6626860
Fax: 210 6625305
e-mail: info@neokem.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ:

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 48B Α9
Θεσσαλονίκη, 570 22
Τηλ.: 2310 773799
Fax: 2310 773699
e-mail: thessaloniki@neokem.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο πωλήσεών μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας



www.neokem.eu

